

# FILMS POUR THERMOFORMAGE SOUPLE & SOUS VIDE



Nos films de haute technicité à base de Polyamide s'adaptent parfaitement aux process de thermoformage, thermoformage sous vide, operculage et présentent **une large gamme de dimensions et d'options.**



**BAR 422**

Films multicouches de structure PA / PP offrant une bonne barrière aux gaz, de bonnes propriétés mécaniques, stabilité dimensionnelle et tenue thermique.

**BAR 411**

Films multicouches de structure PA / PE offrant une bonne barrière aux gaz et de bonnes propriétés mécaniques et stabilité dimensionnelle.

**BAR 451**

Films multicouches de structure PA / EVOH / PE présentant de bonnes propriétés mécaniques et stabilité dimensionnelle. L'EVOH offre également une excellente barrière aux gaz.

**BAR 4516**


Films multicouches de structure PA / EVOH / PE / Surlyn offrant une excellente barrière aux gaz ainsi que d'excellentes propriétés mécaniques et une bonne stabilité dimensionnelle. Le Surlyn apporte également une soudure optimisée.

**BAR 14541**

Films multicouches de structure PE / PA / EVOH / PA / PE offrant une excellente barrière aux gaz ainsi que d'excellentes propriétés mécaniques et une bonne stabilité dimensionnelle. Le PE en surface permet de protéger le PA, sensible à l'humidité.

Aptitude au contact Alimentaire :




- ✓ Réglementation UE 10/2011
- ✓ FDA

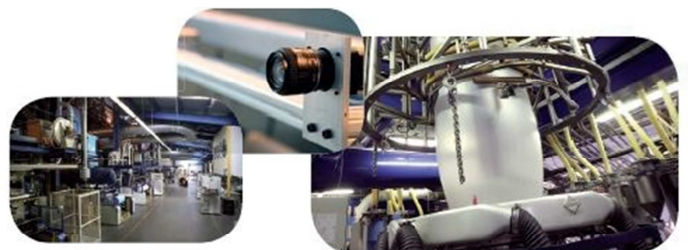

**Gamme d'options** : barrière O<sub>2</sub> optimisée ; soudure améliorée ; couleur ; pelable ; pasteurisation ; tenue thermique...

	Épaisseur*	Laize*	Barrière O <sub>2</sub>	Soudure
<b>BAR 411</b>	70 à 280µm	750 à 1400mm	+	+
<b>BAR 451 / BAR 14541</b>	70 à 280µm	750 à 1400mm	++	+
<b>BAR 4516</b>	70 à 280µm	750 à 1400mm	++	++

\*Toute la gamme d'épaisseur n'est pas forcément compatible avec toute la gamme de laize.

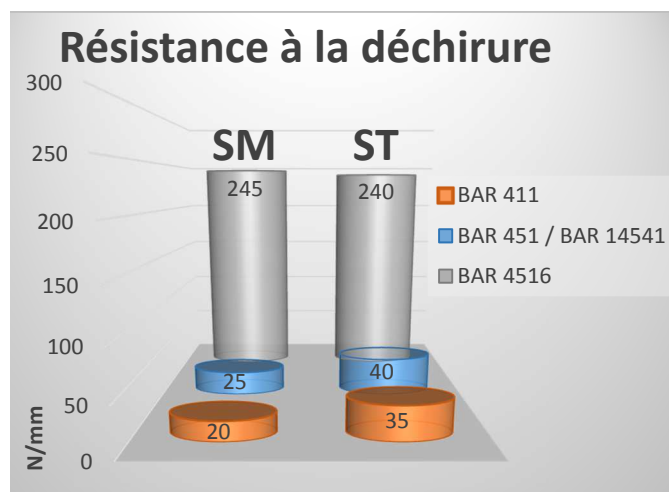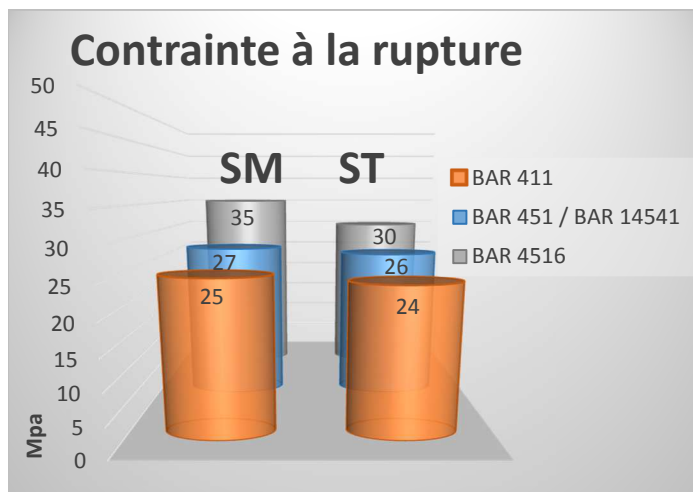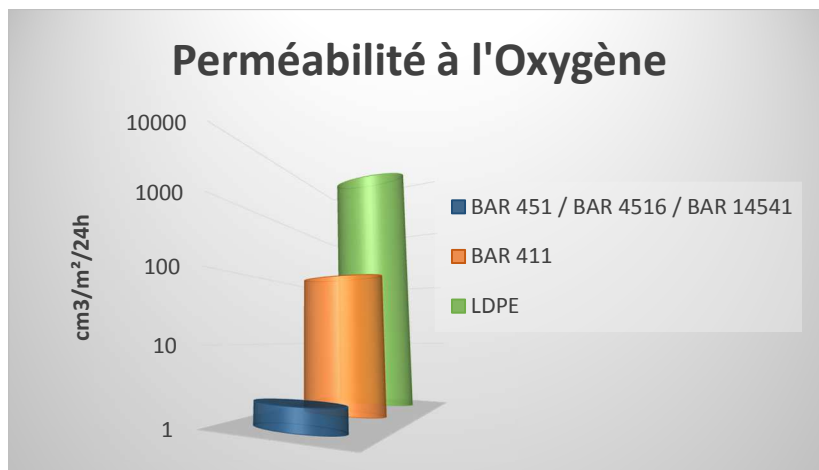

Résistance à l'Impact		70	80 - 90	100 - 110	130	140	160	240
<b>BAR 411</b>	Face PE	330g	330g		370g			>1500g
	Face PA	260g	260g					>1500g
<b>BAR 451 / BAR 14541</b>	Face PE	300g	490g	590g				
	Face PA		550g					
<b>BAR 4516</b>	Face Surlyn		500g	700g		>1000g	>1500g	
	Face PA			750g		>1000g	>1500g	

Ces informations sont sans engagement de notre part, elles sont données à titre indicatif afin de comparer les différents films. Les valeurs obéissent à une tolérance de 20%.



Z.I. de Chambaud  
43620 Saint-Romain-Lachalm  
France

Tél. : 0033 (0)4 71 75 11 80  
Fax : 0033 (0)4 71 75 11 81  
Fax commercial : 0033 (0)4 71 75 12 61  
E-mail : leygatech@leygatech.fr  
Site : www.leygatech.fr