


Leygatech



NOS SOLUTIONS FILM POUR MISE SOUS-VIDE

Les films LEYGATECH pour la mise sous vide répondent parfaitement aux applications de type :

- Sachet 3 soudures

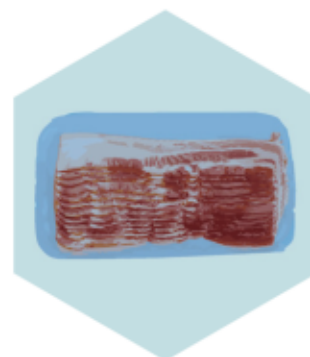

MATÉRIAUX

- PA/EVOH/PE
- PA/PE
- PA/PP

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à l'abrasion
- Moyenne ou forte barrière aux gaz

BARRIÈRES

- Au gaz : moyenne et forte barrière pour nos films avec PA et EVOH
- A la vapeur d'eau

OPTIONS

ADDITIVATION :

- Pelable
- Barrière UV
- Anti UV
- Anti buée

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES :

- Soudure modulable en fonction du besoin
- Résistance thermique modulable en fonction du besoin

CAPABILITÉS



Épaisseur
de 70 à 150µ



Laize
(largeur)
de 200 à 1500 mm



Couleurs
différentes
couleurs et
opacité



Traitement
Corona
de 38 à 44 Dynes



Coefficient
de friction
0.1 à > 0.5



Barrière à
la vapeur d'eau
jusqu'à 1g/m²/24h



Barrière à
l'oxygène
jusqu'à <
0.1cm³/m²/24h

Besoin de + d'infos sur nos solutions ?

Vous recherchez un produit spécifique doté de fonctionnalités innovantes ?

N'hésitez pas à nous solliciter : **+33(0)4 71 75 11 80** ou leygatech@leygatech.fr

Quadruple
certification
FSSC 22000
ISO 9001
ISO 14001
ISO 15378